


STREET LIGHTING POLE WITH SINGLE BRACKET FOR LUMINAIRE

เสาไฟถนนชนิดกึ่งเดี่ยว



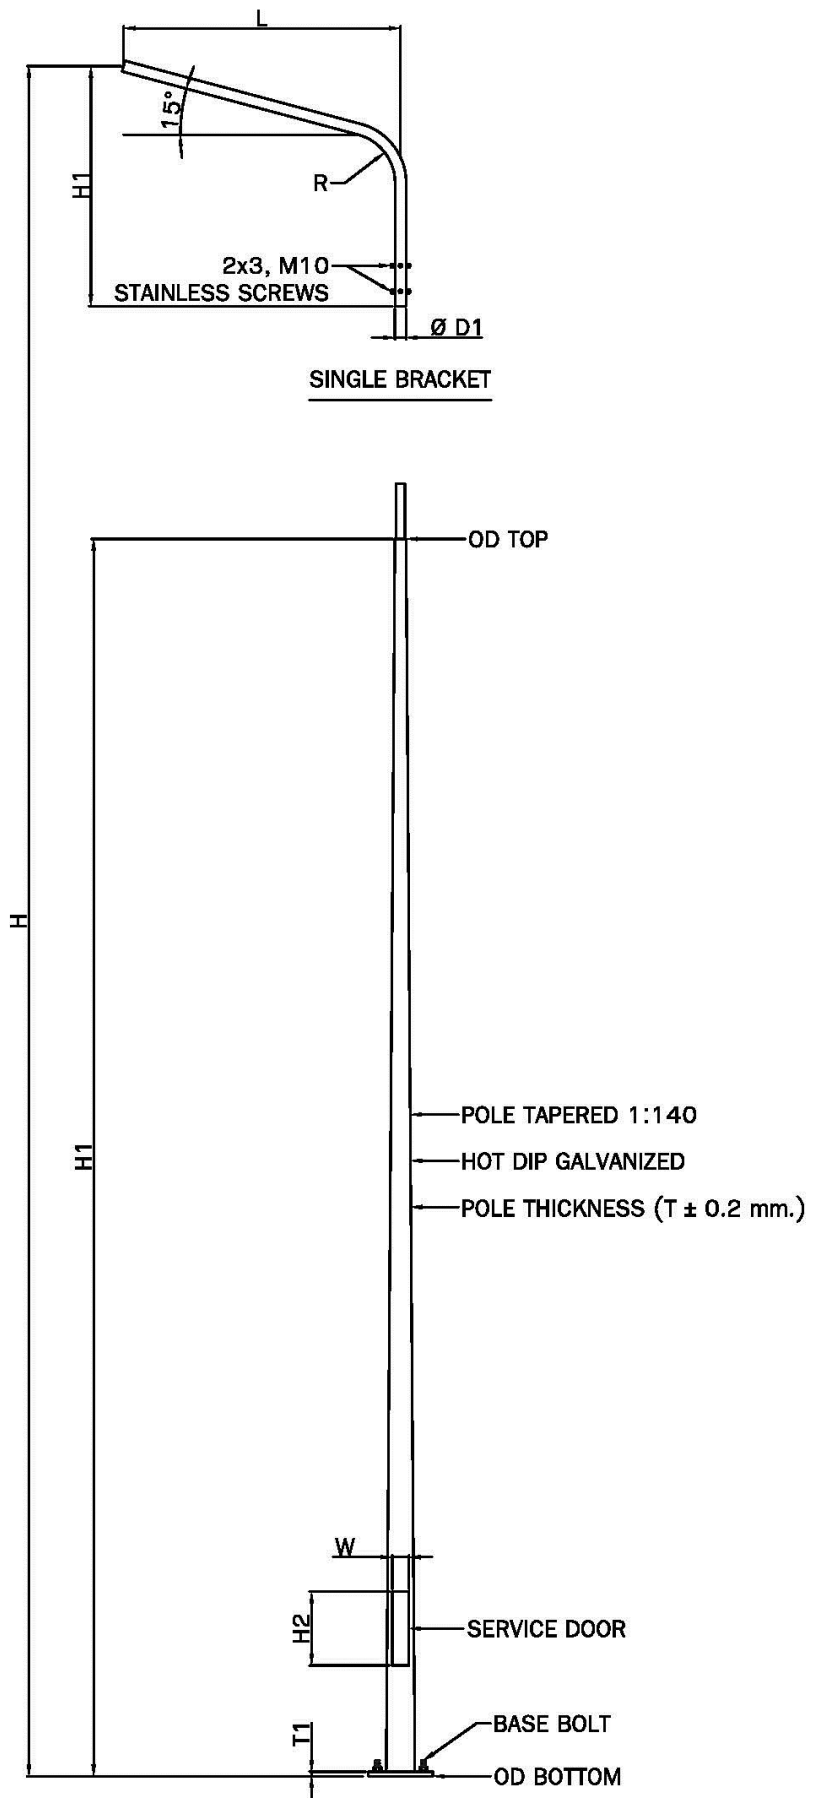

STREET LIGHTING POLE WITH SINGLE BRACKET FOR LUMINAIRE

เสาไฟถนนชนิดกึ่งเดี่ยว

คุณสมบัติทั่วไป

- * ทำด้วยเหล็กขึ้นเดี่ยว (ไม่มีการต่อ) เชื่อมติดกับแผ่นฐานเสา และกึ่งเดี่ยวแบบถอดได้
- * ผ่านการป้องกันสนิมอย่างดี และสามารถทำสีเพิ่มเติมได้ตามความต้องการ จึงมั่นใจได้ว่าตัวเสามีความคงทนต่อทุกสภาพอากาศ และมีอายุการใช้งานที่ยาวนาน
- * สามารถผลิตได้ตามมาตรฐานกรมทางหลวง, กรมโยธาธิการและผังเมือง, เทศบาล และหน่วยงานต่าง ๆ หรือตามที่ลูกค้าต้องการ
- * กระบวนการผลิตทุกขั้นตอนอยู่ภายใต้การบริหารงานตามระบบมาตรฐานคุณภาพ ISO 9001 : 2015
- * สามารถผลิตตามจำนวนที่ต้องการได้

รายละเอียดทั่วไป

- * วัสดุที่ใช้ผลิต (Material) *
Hot rolled steel : JIS G3101 SS400
Steel pipe : TIS 107
- * ความสูงทั่วไป (Mounting Height) *
3 – 14 เมตร
- * รูปร่างของเสา (Shape of Pole) *
แบบกลมรีียว
แบบกลมรีียวมีลอนนูน 9 ลอน
แบบแปดเหลี่ยม
- * รูปแบบของฐานเสา (Base Plate Mounted) *
แบบสี่เหลี่ยมจัตุรัส หน้า 12 – 30 มม.
แบบปัดขึ้นรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัส หน้า 8 มม.
- * ขนาดของกึ่ง และ อกศา (Bracket) *
ท่อ 60 มม. (2"), ท่อ 76 มม. (2-1/2")
เอียง 0 – 15 องศา
- * มาตรฐานการเชื่อม (Welding) *
BS 5135, AWS.D1.1:2000
- * มาตรฐานการชุบสังกะสี (Galvanizing) *
BS EN ISO 1461, ASTM A123
- * มาตรฐานอื่น ๆ *
TIS 2316 - 2549